



CONVERTITORI DI SEGNALE

Descrizione

I convertitori di segnale sono delle schede elettroniche che convertono il segnale in uscita dei sensori.

La Gestecno ne fornisce di vari tipi: per convertire il segnale delle celle di carico (mV/V) nel più diffuso 4-20 mA, convertitori di segnale da tensione a corrente, da corrente a tensione, da corda vibrante (Hz) a analogico/digitale, ecc. Tutti i convertitori sono dotati di protezioni per inversione di polarità e sono alloggiati in scatole di protezione in ABS a tenuta stagna.

A bordo scheda sono presenti potenziometri per la regolazione dello zero (OFFSET) e per la regolazione del guadagno (SPAN). Inoltre, all'ingresso e all'uscita sono presenti pratici morsetti di collegamento per un veloce e semplice cablaggio.

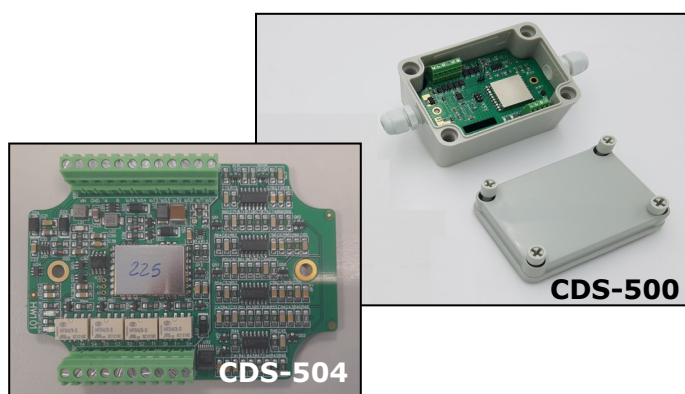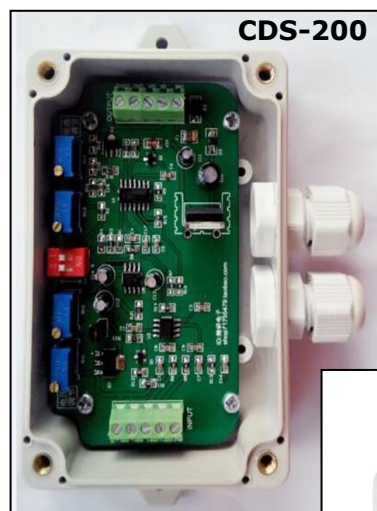

Informazioni per ordinare

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO
CDS-100	Convertitore di segnale da tensione a 4-20 mA
CDS-200	Convertitore di segnale da mV/V a 4-20 mA
CDS-300	Convertitore di segnale da Pt100 a 4-20 mA
CDS-400	Convertitore di segnale da analogico a RS485
CDS-500	Convertitore di segnale per corde vibranti 1 Ch
CDS-504	Convertitore di segnale per corde vibranti 4 Ch

Caratteristiche tecniche

Ingresso	mV/V, raziometrico, Hz
Uscita	0-5 V, 4-20 mA, RS485
Alimentazione	11-18 Vdc
Canali	1-2-4-8-16
Consumo	35-55 mA
Temperatura di esercizio	-20...+60 °C
Classe di protezione	IP66

Per maggiori informazioni:

Gestecno s.r.l.

Loc. Lanciano, 22 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy
Tel/fax: (+39) 0737.642174 - P. IVA 01137480438
e-mail: info@gestecno.it - WEB: www.gestecno.it